



### ■ 特性:

- 恒流模式+恒压模式输出
- 金属外壳,Class I 设计
- IP67/IP65防护等级, 户内户外安装均可
- 功能可选: 输出内部电位器调整  
三合一调光
- 寿命>62000小时
- 7年保固

### ■ 应用:


- LED街道照明
- LED高架照明
- 停车场照明
- LED捕鱼灯
- LED温室照明
- 适用于装在Class I, Division 2类  
危险地点之照明灯具

### ■ 描述:

HLG-185H系列是一款185W LED交流变直流电源供应器, 以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。因具有最高可达94%之高转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-40℃~+90℃之机壳温度范围。金属外壳以及IP67/IP65高防护等级之设计, 使得HLG-185H对于户内或户外的应用均适用。HLG-185H搭配了多种功能选项(如数种调光方式), 为灯具系统提供最佳的设计弹性。

### ■ 型号编码

**HLG - 185H - 24 A**

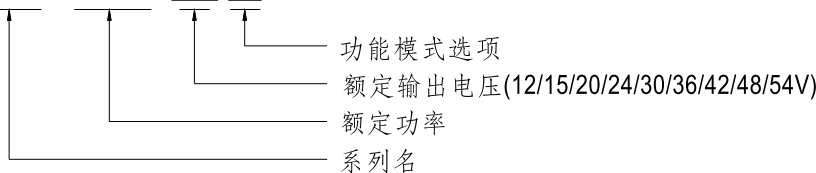

型号	IP等级	功能	备注
Blank	IP67	恒流输出和恒压输出值固定	标准品
A	IP65	恒流输出和恒压输出值可经内建电位器调整	标准品
B	IP67	三合一调光功能(1~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品
D	IP67	定时调光功能,详情请联系明纬(安规申请中)	可选购



# 185W恒流型+恒压型LED驱动器


# HLG-185H系列

## 电气规格

型号	HLG-185H-12	HLG-185H-15	HLG-185H-20	HLG-185H-24	HLG-185H-30	HLG-185H-36	HLG-185H-42	HLG-185H-48	HLG-185H-54	
输出	直流电压	12V	15V	20V	24V	30V	36V	42V	48V	54V
	恒电流范围 备注4	6~12V	7.5~15V	10~20V	12~24V	15~30V	18~36V	21~42V	24~48V	27~54V
	额定电流	13A	11.5A	9.3A	7.8A	6.2A	5.2A	4.4A	3.9A	3.45A
	额定功率	156W	172.5W	186W	187.2W	186W	187.2W	184.8W	187.2W	186.3W
	纹波与噪声(最大)备注2	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	仅A型可调(通过内部电位器)								
		10.8~13.5V	13.5~17V	17~22V	22~27V	27~33V	33~40V	38~46V	43~53V	49~58V
	电流调整范围	仅A型可调(通过内部电位器)								
		6.5~13A	5.75~11.5A	4.65~9.3A	3.9~7.8A	3.1~6.2A	2.6~5.2A	2.2~4.4A	1.95~3.9A	1.72~3.45A
	电压精度 备注3	±2.5%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
负载调整率	±2.0%	±1.5%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
启动,上升时间 备注6	1000ms,200ms/115VAC 500ms,200ms/230VAC									
保持时间(Typ.)	16ms / 115VAC, 230VAC									
输入	电压范围 备注5	90~305VAC 127~431VDC (请参考"静态特性曲线")								
	频率范围	47~63Hz								
	功率因数(Typ.)	PF≥0.98/115VAC, PF≥0.95/230VAC, PF≥0.92/277VAC@满载时 (请参考"功率因素特性曲线")								
	总谐波失真	THD<20%(@负载≥50%/115VAC,230VAC; @负载≥75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")								
	效率(Typ.)	91.5%	92%	93%	93.5%	93.5%	93.5%	94%	94%	94%
	交流电流 (Typ.)	12V	1.8A / 115VAC		0.8A / 230VAC		0.7A / 277VAC			
		15V~54V	2.1A / 115VAC		0.9A / 230VAC		0.8A / 277VAC			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动65A(在50% Ipeak下测试width=445μs) @ 230VAC; Per NEMA 410								
16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置4台(B型断路器)/7台(C型断路器)									
漏电流	<0.75mA / 277VAC									
保护	过电流	95~108% 恒流限制,负载异常条件移除后可自动恢复								
	短路	恒流限制,负载异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	14~17V	18~21V	23~27V	28~34V	34~38V	41~46V	47~53V	54~63V	59~65V
	过温度	关断输出电压,自动恢复或重启恢复								
环境	工作温度	Tcase=-40~+90°C(请参考"输出负载VS温度"部分)								
	最大外壳温度	Tcase=+90°C								
	工作湿度	20~95% RH,无冷凝								
	储存温度、湿度	-40~+80°C, 10~95% RH								
	温度系数	±0.03%/°C (0~60°C)								
	耐振动	10~500Hz,5G 12分钟/周期,X、Y、Z轴各72分钟								
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.0-08; TUV EN61347-1, EN61347-2-13 independent; GB19510.1, GB19510.14; IP65或IP67, J61347-1, J61347-2-13认证通过;设计参照UL60950-1, TUV EN60950-1								
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:1.5KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH								
	电磁兼容发射	符合EN55015, EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2 Class C (@负载≥50%); EN61000-3-3, GB17743和GB17625.1								
电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, EN55024, 轻工业标准(浪涌抗扰度:线对地4KV,线对线:2KV)									
其它	MTBF	≥192.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)								
	尺寸	228*68*38.8mm (L*W*H)								
	包装	1.15Kg; 12pcs/14.8Kg/0.8CUFT								
备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。</li> <li>纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1μf和47μf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。</li> <li>精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。</li> <li>请参考"LED模块驱动方式"。</li> <li>低输入电压情况下需减额输出,详情请参照"静态曲线"部分。</li> <li>启动时间是在冷机启动下测得,频繁的开关机可能使启动时间增长。</li> <li>电源被视为一个元件与终端设备结合使用,因为EMC受整套装置的影响,终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。</li> <li>这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新EIP法规要求。</li> <li>当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于75°C,使用工作寿命大于62000小时。</li> <li>请参考明纬网站<a href="http://www.meanwell.com">http://www.meanwell.com</a>上的保固声明。</li> </ol>									


## ■ 方框图

振荡频率: 100KHz

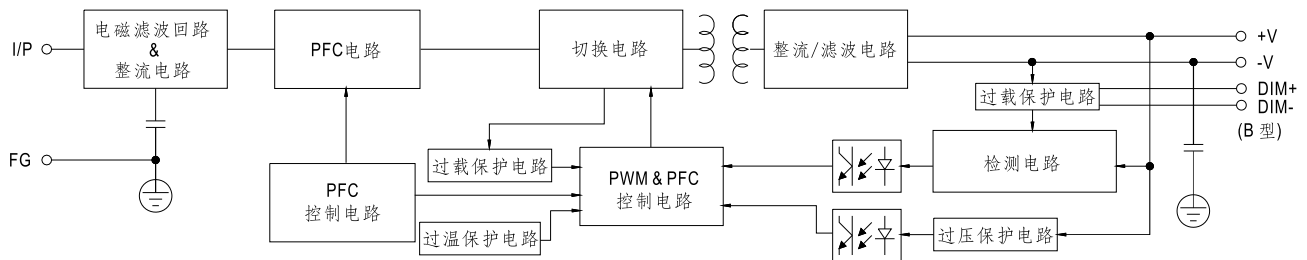


## ■ LED模块驱动方式

※ 这个系列既可以以恒流(CC)方式驱动(直接驱动)也可以以恒压(CV)方式驱动(带DC/DC驱动器)

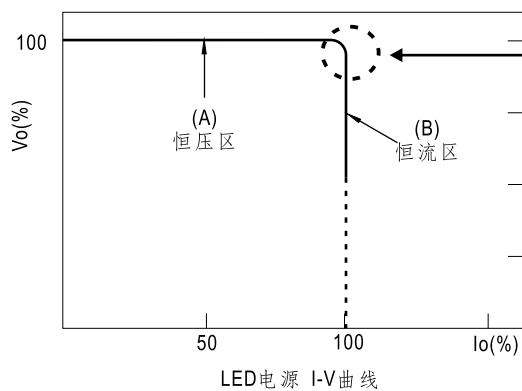

在恒流区,驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。  
如有搭配使用问题,请洽询明纬



## ■ 调光操作

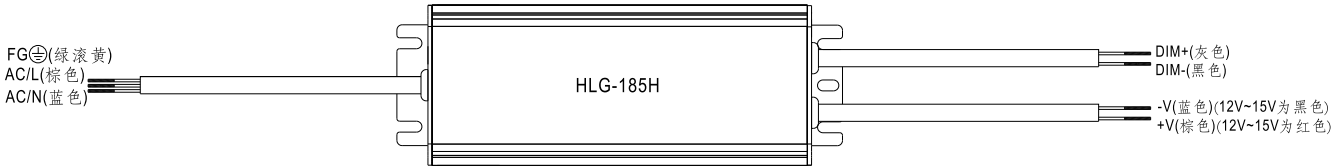



### ※ 三合一调光功能(仅B型)

- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED,此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流:100 $\mu$ A(典型值)



### ◎ 用外加1~10VDC电压

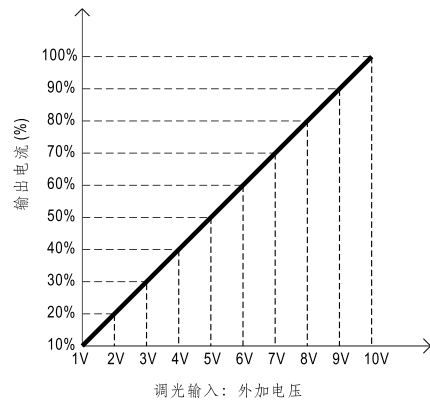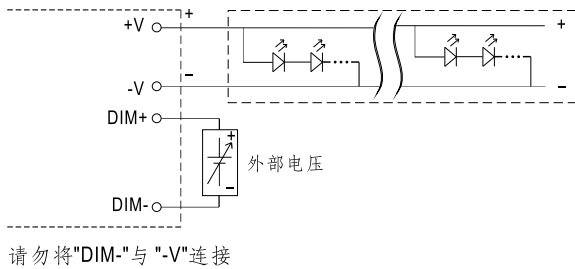


### ◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):

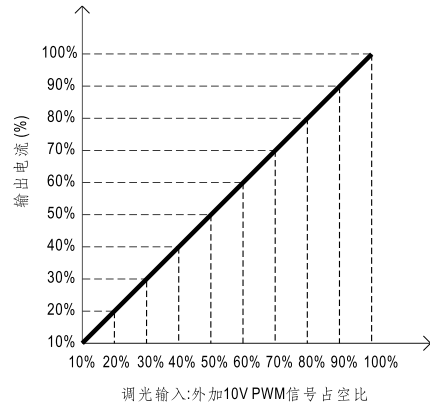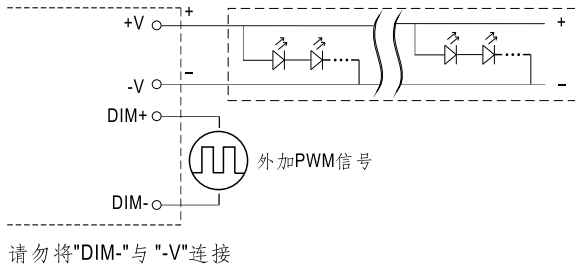

### ◎ 用外加电阻:

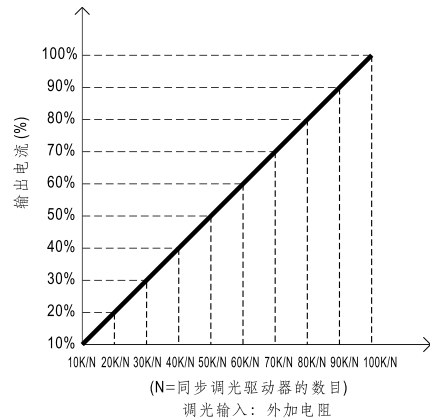
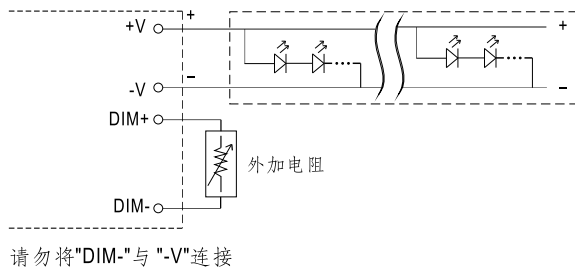


备注：要将灯源达到0%的亮度，请参照如下连接方法,或联系明纬选购其他可选机型

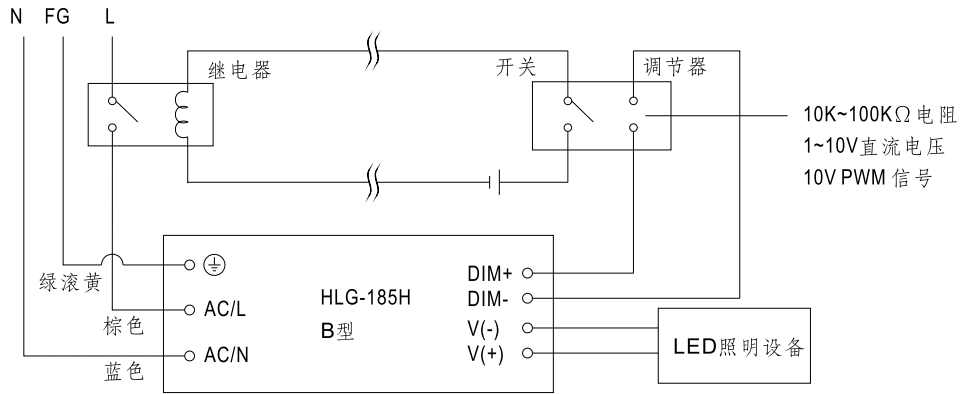


使用一个开关和继电器可以打开/关断照明设备

### ■ 输出负载vs温度

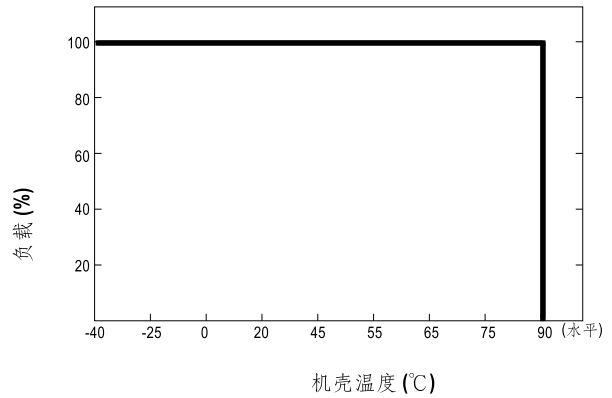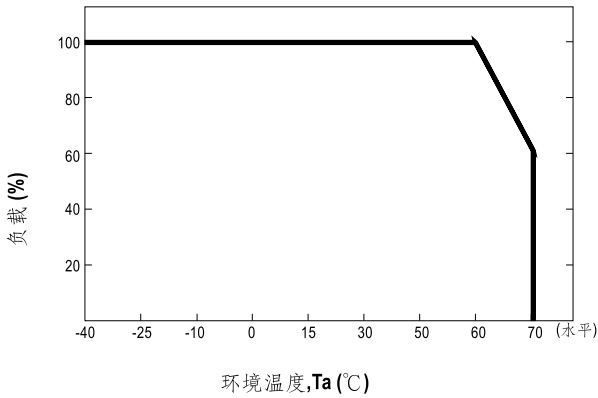

### ■ 静态特性曲线

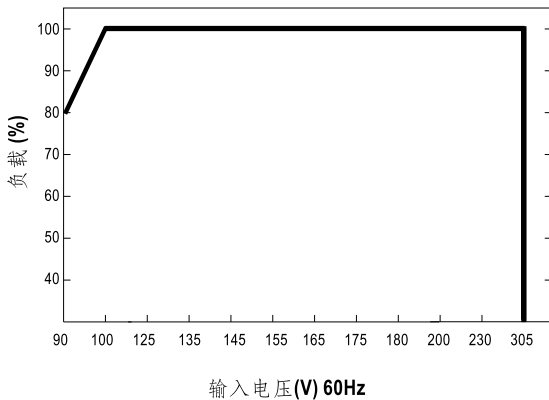


※ 低输入电压情况下需减额输出

### ■ 功率因素特性曲线


※ Tcase at 80°C

恒流模式

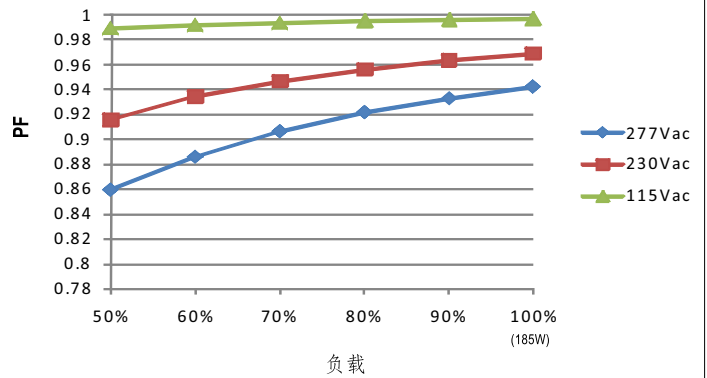

### ■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 48V Model, Tcase at 80°C

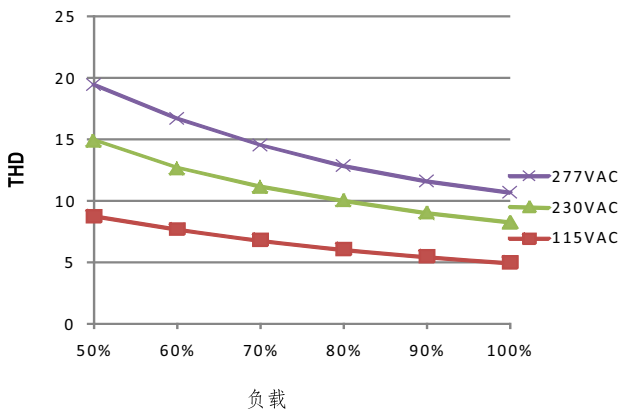


### ■ 效率vs负载

在实际应用中HLG-185H系列拥有高达94%的效率。

※ 48V机型, Tcase at 80°C

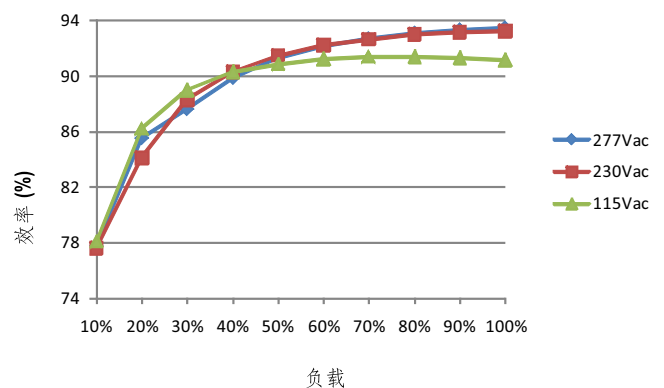


■ 寿命

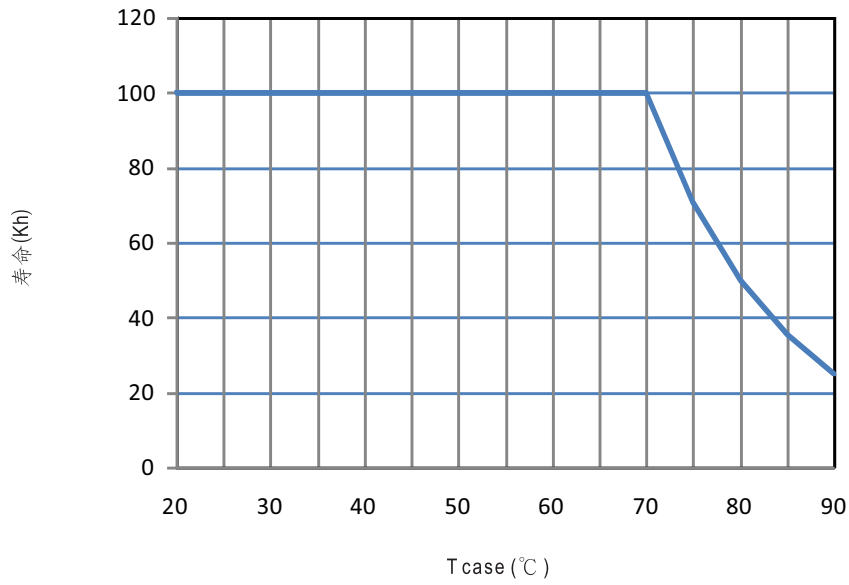


## ■ 机构尺寸

机壳型号: 954D 单位:mm


### ※Blank/D型

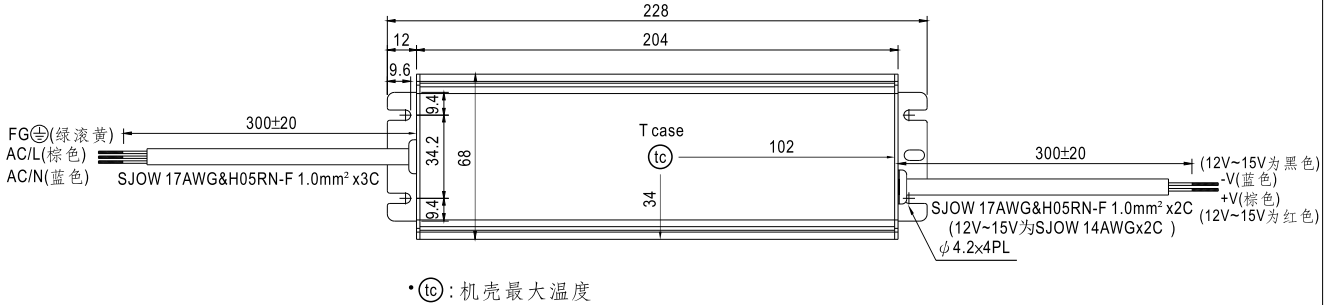

### ※A型

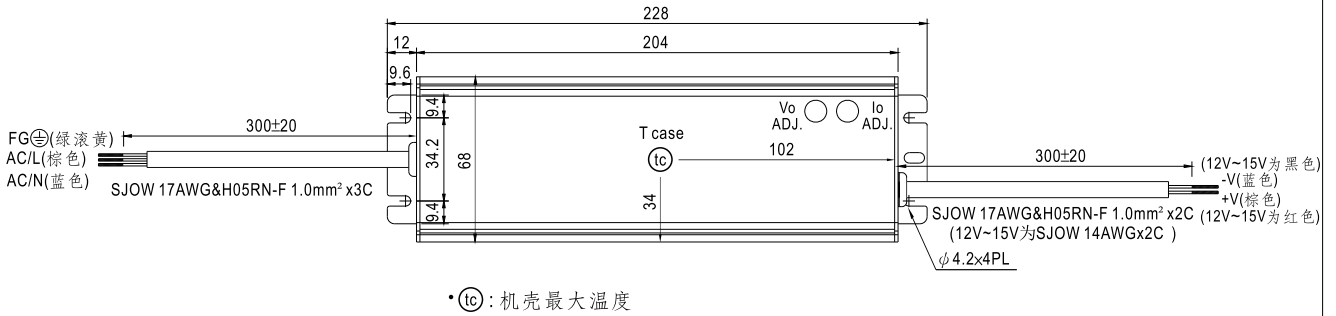

### ※B型

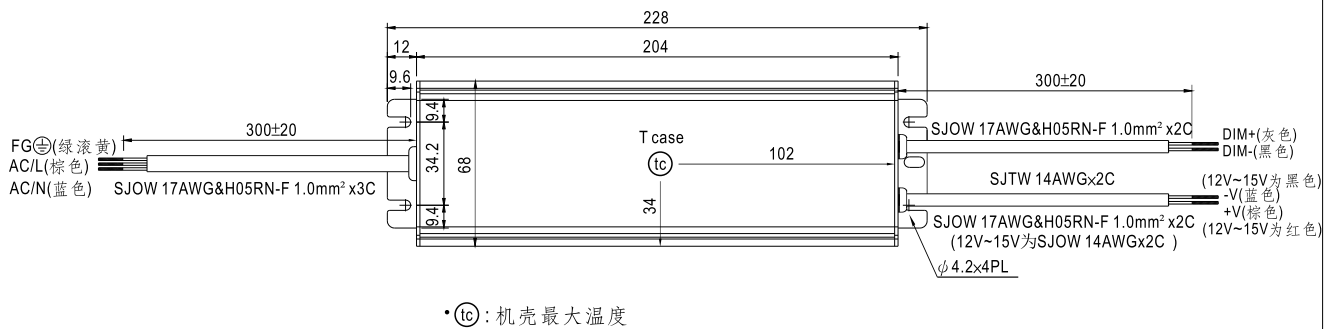





## ■ 防水接头

### ◎ 防水接头

防水接头可以组装在输出线上以适合在潮湿或室外环境下工作

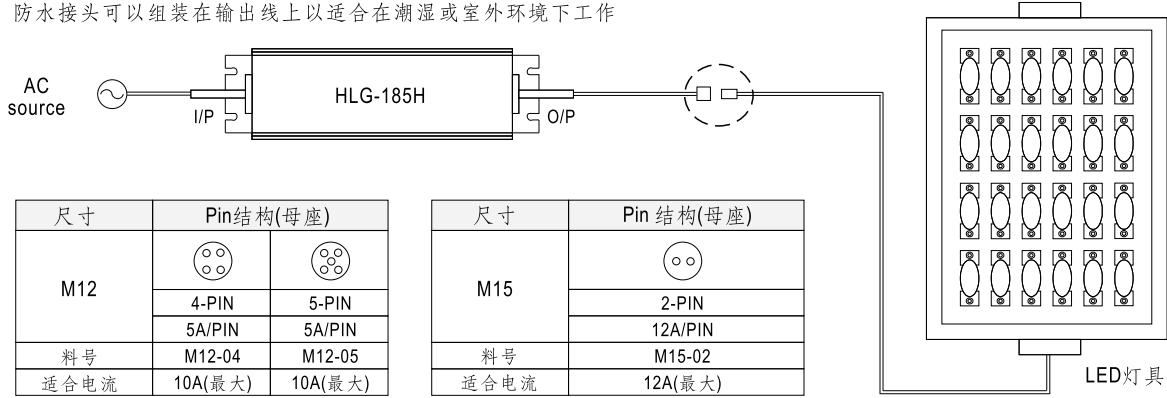


### ◎ 电缆接头

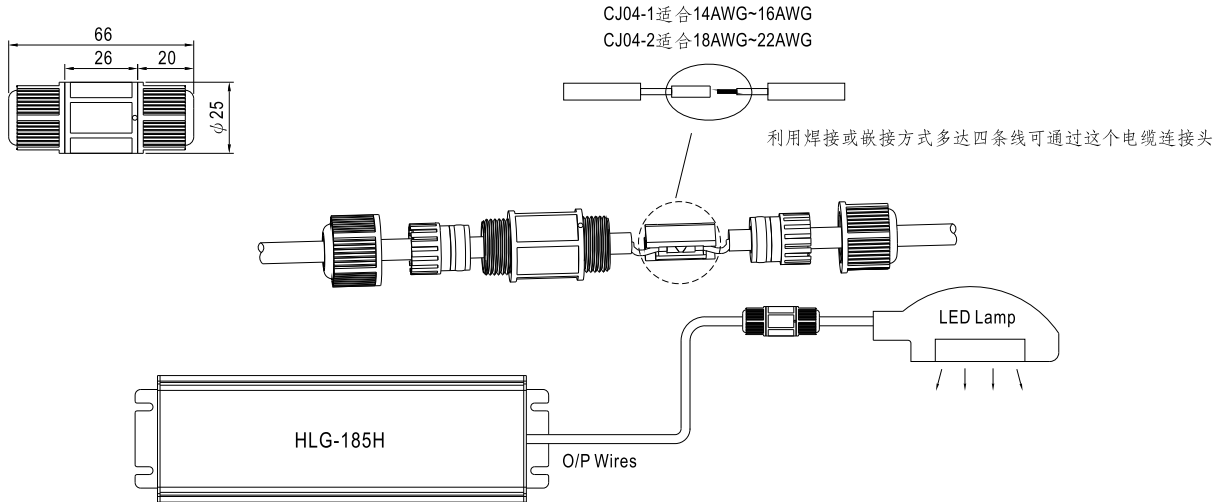

※ CJ04电缆接头客户可以单独订购自己安装  
明纬订购号: CJ04-1, CJ04-2.

### ※ 接线盒(可选)

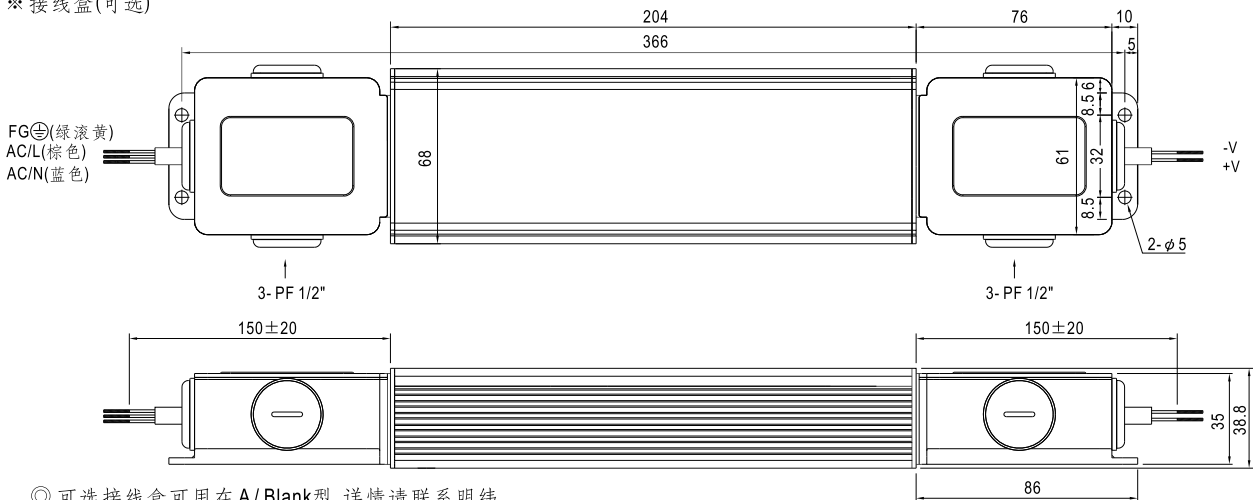

◎ 可选接线盒可用在A/Blank型, 详情请联系明纬

## ■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>